

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

Phaser™ 6180



impresora láser color

Color en la oficina más sencillo



Phaser™ 6180

Impresora láser color

Incorpora color de alto desempeño en la oficina.

Marca un nuevo rumbo entre las impresoras láser color de alta velocidad, accesibles y de fácil uso, la Xerox Phaser 6180 ofrece la velocidad y la calidad de impresión que las pequeñas y medianas empresas de hoy en día han estado esperando. Las funciones de alto desempeño y la facilidad de uso incomparable garantizan resultados excelentes, página tras página.

Acelere el ritmo

La impresora láser Phaser 6180 realiza los trabajos con rapidez. Con mucha rapidez.

- Una velocidad de impresión de hasta 20 ppm a todo color permite que sus trabajos rebosen de color sin disminuir el ritmo de trabajo.
- Imprima en blanco y negro, aun trabajos extensos o complejos a una velocidad de hasta 26 ppm gracias al poderoso procesador de 400 MHz.
- El tiempo de salida de la primera hoja tan rápido como en 10 segundos significa que el trabajo estará listo antes de que usted llegue a la impresora.
- Las opciones de conexión flexibles, como 10/100Base-TX Ethernet, USB, puerto paralelo y adaptador inalámbrico opcional, ofrecen la capacidad de satisfacer las necesidades de impresión de toda la oficina.

Dé rienda a su potencial


Con colores vibrantes y reales, y una definición nítida de imágenes y de texto, la Phaser 6180 imprime como un equipo profesional.

- La resolución de impresión de hasta 600 x 600 x 4 ppp ofrece dieciséis tonos de color por píxel que generan una calidad fotográfica excepcional.
- El tóner Emulsión Agregada (EA) de alto brillo utiliza "partículas" de tóner más pequeñas y uniformes para aportar más detalle y claridad a cada imagen.
- El lenguaje de impresión Adobe® PostScript® 3™ original asegura colores y gráficos brillantes, vívidos y precisos.
- Las capacidades de color incorporadas, incluso las simulaciones de colores sólidos aprobadas por PANTONE®, la tecnología de corrección de color y las herramientas para calibración avanzada de Xerox, generan automáticamente el color correcto o permiten ajustar los colores para aplicaciones especiales.
- Con la unidad de impresión dúplex (estándar en la configuración DN), la Phaser 6180 permite realizar impresión dúplex automática de manera veloz.
- El ciclo de trabajo de 60000 páginas por mes maneja sin problemas las exigentes cargas de trabajo.



El práctico panel de control incluye útiles indicadores del nivel de tóner y de estado en pantalla.



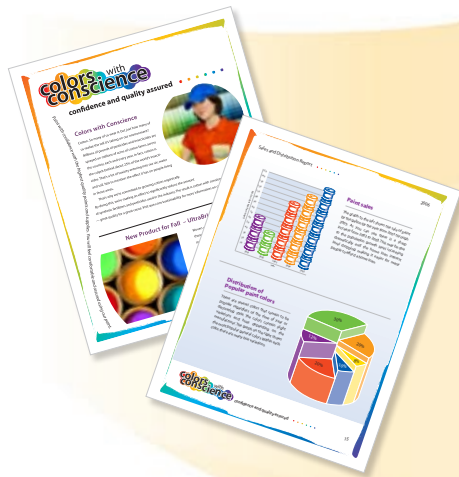

Diseñada para adaptarse a las necesidades dinámicas de las pequeñas y medianas empresas de hoy en día.

- 1 La bandeja 1 (Bandeja multipropósito) para 150 hojas admite una amplia variedad de papel y tamaños personalizados.
- 2 La bandeja 2 para 250 hojas tiene capacidad para admitir cubiertas de hasta 80 lb (220 gr/m²).
- 3 Agregue un alimentador opcional para 550 hojas y obtenga una capacidad total de entrada de 950 hojas.
- 4 La impresión dúplex rápida y económica es una función estándar en la configuración DN.
- 5 La memoria estándar de 128 MB se puede actualizar a 1152 MB; lo que permite una impresión fluida aun con los trabajos más exigentes y gran contenido de gráficos.

Arduo trabajo, fácil impresión

Desde la instalación hasta la operación diaria, la impresora láser Phaser 6180 ofrece una inmensidad de funciones para facilitar el trabajo de la oficina.

- El software de instalación incluido es extremadamente sencillo y rápido, y permite empezar a usarlo en minutos sin intervención de personal de TI.
- Incorpore divisorios en los trabajos de impresión y acceda sin inconvenientes a la ayuda en línea desde su escritorio con el servidor Web integrado CentreWare® IS que funciona con el explorador perfectamente.
- El indicador de tóner situado en el panel de control permite realizar un rápido control visual de los niveles actuales del tóner. Con el acceso desde el panel de control ya no es necesario mover la impresora para reemplazar los insumos.
- Menos insumos que cambiar para que el funcionamiento sea aun más sencillo.
- Compatibilidad con Apple Bonjour™ y controladores de Mac incluidos para que la Phaser 6180 funcione de forma perfecta tanto en entornos de PC como de Mac.
- PrintingScout™ ayuda a ahorrar tiempo valioso ya que realiza un seguimiento de los trabajos de impresión y envía alertas inmediatas cuando surgen problemas de impresión con sugerencias para corregirlos.
- El funcionamiento súper silencioso de la impresora láser Phaser 6180 resulta ideal para el uso en la oficina.



Si desea obtener más información, comuníquese con su representante de ventas local de Xerox o visítenos en www.xerox.com/office



		Phaser 6180N	Phaser 6180DN
Velocidad		Hasta 20 ppm color / 26 ppm blanco y negro	
Ciclo de trabajo		60000 páginas/mes*	
Manejo del papel		Bandeja 1 (Multipropósito): 150 hojas; Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76,2 x 127 mm a 220 x 355,6 mm Bandeja 2: 250 hojas; Tamaños personalizados: 5,8" x 8,2" a 8,5" x 14" / 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm Bandeja 3: 550 hojas; Tamaños personalizados: 5,8" x 8,2" a 8,5" x 14" / 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm	
Entrada del papel	Estándar		
	Opcional		
Salida del papel		300 hojas	
Impresión dúplex		Opcional	Estándar
Impresión		Tan rápido como en 10 segundos color	
Tiempo de salida de la primera página			
Resolución (máx.)		600 x 600 x 4 ppp	
Procesador		400 MHz	
Memoria (estándar/máxima)		128 MB / 1152 MB	
Conectividad		10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Puerto paralelo, tarjeta de red opcional para varios protocolos, adaptador de red inalámbrico opcional	
Lenguajes de descripción de página		Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6	
Funciones de impresión	Estándar	Impresión de folletos, Cubiertas, Divisorios, Divisorios transparentes, Impresión de más de una página en una sola hoja, Marcas de agua, Superposiciones, Impresión de pósters, Pancartas, Ajuste al tamaño de página	
	Adicional**	Impresión segura, Impresión de prueba, Compaginado RAM	
Garantía		Un año de garantía en sitio	

* Volumen de impresión distribuido equitativamente durante 30 días
 ** Se requiere como mínimo 256 MB de memoria RAM

Administración del equipo
 Servidor Web integrado CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout®, alertas por e-mail MailLinX

Controladores de impresión
 Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versión 10.2 ó posterior, Unix: Solaris® 8/9/10, HP-UX® 11.0, AIX® 4.3.3 Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

Compatibilidad de fuentes
 Fuentes PostScript®: 136; Fuentes PCL®: 81

Manejo del papel
 Bandeja 1 (Multipropósito), Bandeja 2, Bandeja 3 (opcional): Desde papel Bond de 17 a 40 lb hasta cubiertas de 40 a 80 lb / 65 - 220 gr/m² Impresión dúplex: papel Bond 17 - 43 lb / 65 - 163 gr/m²

Tipos de papel: Papel liso, papel satinado, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado, papel para tarjetas de presentación

Patrones de color
 Simulaciones de colores sólidos aprobadas por PANTONE®, Tablas de corrección de color

Ambiente operativo
 Temperatura: Almacenamiento: 32° a 95° F / 0° a 35° C, en funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C
 Humedad: 15% a 80%
 Niveles de ruido: En funcionamiento: 49,1 dB(A) Pendiente: 28,6 dB(A)
 Niveles de potencia de sonido: En funcionamiento: 6,62 B, Pendiente: 4 B
 Tiempo de precalentamiento (desde el modo descanso): 20 segundos

Electricidad
 Energía: 110 -127 VAC, 50/60 Hz o 220-240 VAC, 50/60 Hz
 Consumo de energía: 110 -127 VAC: Modo pendiente: 70 W
 En funcionamiento: 450 W
 Ahorro de energía: 5.4 W 220 - 240 VAC: Modo pendiente: 68,9 W
 En funcionamiento: 410 W
 Ahorro de energía: 6,3 W
 Cumple con la norma ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)
 15,7" x 19,4" x 18,5" / 400 x 493 x 470 mm

Peso: 6180N: 59,8 lb / 27,2 kg 6180DN: 62,3 lb / 28,3 kg

Alimentador opcional para 550 hojas: 15,7" x 19,4" x 5,4" / 400 x 493 x 138 mm
 Peso: 16,9 lb / 7,7 kg

Certificaciones
 Sección 15 de las normas de FCC, Clase B, Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marcado CE aplicable a Directivas 73/23/EEC y 89/336/EEC, Artículo 508 de la Ley de rehabilitación (ADA)

Insumos
 Cartucho de impresión de capacidad estándar:
 Negro: 3000 páginas¹ 113R00722
 Cian: 2000 páginas¹ 113R00719
 Magenta: 2000 páginas¹ 113R00720
 Amarillo: 2000 páginas¹ 113R00721

Cartucho de impresión de alta capacidad:
 Negro: 8000 páginas¹ 113R00726
 Cian: 6000 páginas¹ 113R00723
 Magenta: 6000 páginas¹ 113R00724
 Amarillo: 6000 páginas¹ 113R00725

¹Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido en 5% del área de cobertura en una página tamaño A4 ó carta. El rendimiento varía según imagen, área de cobertura y modo de impresión.

Opciones
 Alimentador para 550 hojas 097S03744
 Memoria Phaser de 256 MB 097S03743
 Memoria Phaser de 512 MB 097S03635
 Placa de red para varios protocolos 097S03773
 Unidad dúplex 097S03746
 Adaptador de red inalámbrico
 -Transformador de potencia para América del Norte 097S03740
 -Transformador de potencia para Europa 097S03741
 -Transformador de potencia para Reino Unido 097S03742

